

NNU4821S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	105	D_1 [мм]	≈ 120.9
D [мм]	130	d_s [мм]	3.2
B [мм]	25	n_s [мм]	4.8
Масса [кг]	≈ 0.779	$r_{1,2}$ [мм]	1
F [мм]	114.5	s [мм]	1.8

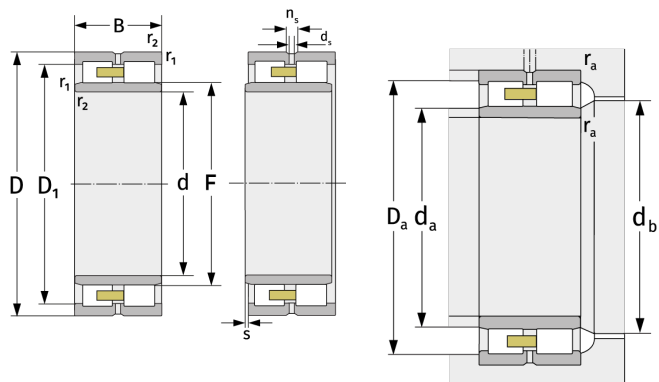

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	110	C [кН]	51.9
$d_{a, \max}$ [мм]	114	C_0 [кН]	131
$d_{b, \min}$ [мм]	117	C_u [кН]	17
$D_{a, \max}$ [мм]	125	$n_{G, \text{Fett}}$ [min^{-1}]	5600
$r_{a, \max}$ [мм]	1	$n_{G, \text{Öl-Luft}}$ [min^{-1}]	6600