

# NNU4824S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	120	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 139.6
D [мм]	150	d <sub>s</sub> [мм]	3.2
B [мм]	30	n <sub>s</sub> [мм]	4.8
Масса [кг]	≈ 1.24	r <sub>1,2</sub> [мм]	1
F [мм]	130	s [мм]	2

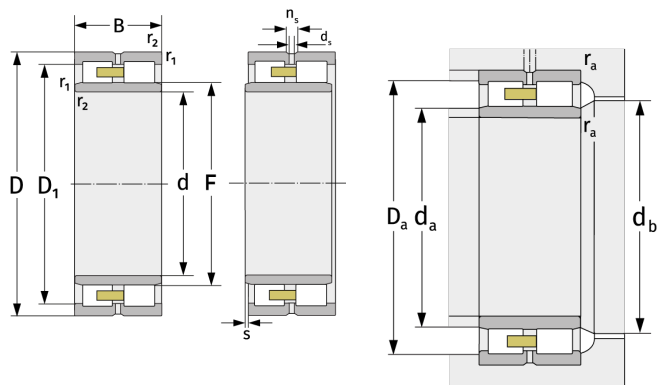

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	125	C [кН]	86.5
d <sub>a, max</sub> [мм]	129	C <sub>0</sub> [кН]	197
d <sub>b, min</sub> [мм]	132	C <sub>u</sub> [кН]	24.6
D <sub>a, max</sub> [мм]	145	n <sub>G, Fett</sub> [min <sup>-1</sup> ]	4800
r <sub>a, max</sub> [мм]	1	n <sub>G, Öl-Luft</sub> [min <sup>-1</sup> ]	5700