

# NNU4830S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	150	$D_1$ [мм]	$\approx 175.8$
D [мм]	190	$d_s$ [мм]	3.2
B [мм]	40	$n_s$ [мм]	6.5
Масса [кг]	$\approx 2$	$r_{1,2}$ [мм]	1.1
F [мм]	163	s [мм]	2.3

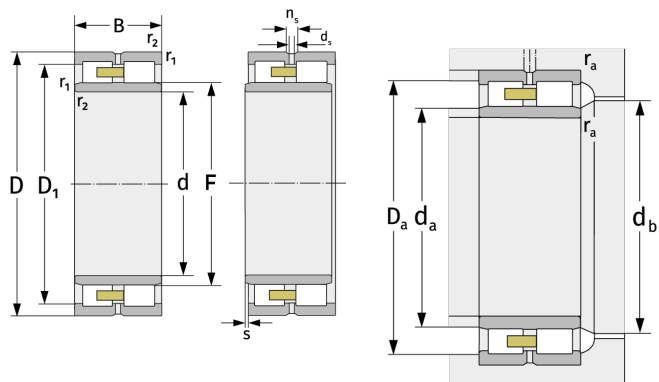

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	156	C [кН]	162
$d_{a, \max}$ [мм]	162	$C_0$ [кН]	384
$d_{b, \min}$ [мм]	166	$C_u$ [кН]	44.9
$D_{a, \max}$ [мм]	184	$n_{G, \text{Fett}}$ [ $\text{min}^{-1}$ ]	3800
$r_{a, \max}$ [мм]	1	$n_{G, \text{Öl-Luft}}$ [ $\text{min}^{-1}$ ]	4500