

NNU4840S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	200	D ₁ [мм]	≈ 233
D [мм]	250	d _s [мм]	3.2
B [мм]	50	n _s [мм]	6.5
Масса [кг]	≈ 5.78	r _{1,2} [мм]	1.5
F [мм]	217	s [мм]	3

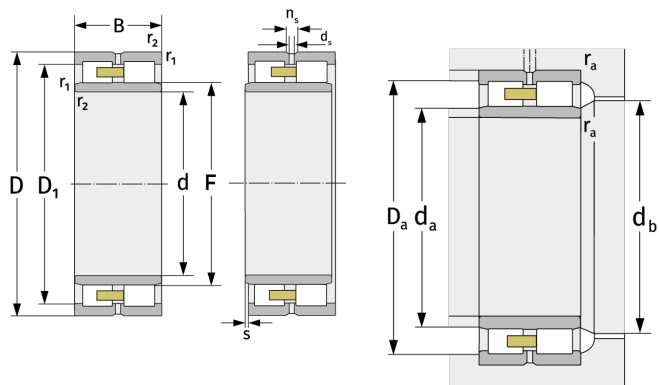

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	207	C [кН]	241
d _{a, max} [мм]	215	C ₀ [кН]	605
d _{b, min} [мм]	220	C _u [кН]	65.2
D _{a, max} [мм]	243	n _{G, Fett} [min ⁻¹]	2800
r _{a, max} [мм]	1.5	n _{G, Öl-Luft} [min ⁻¹]	3300