

NNU4932S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	160	D ₁ [мм]	≈ 200.9
D [мм]	220	d _s [мм]	3.2
B [мм]	60	n _s [мм]	6.5
Масса [кг]	≈ 6	r _{1,2} [мм]	2
F [мм]	178.5	s [мм]	2.7

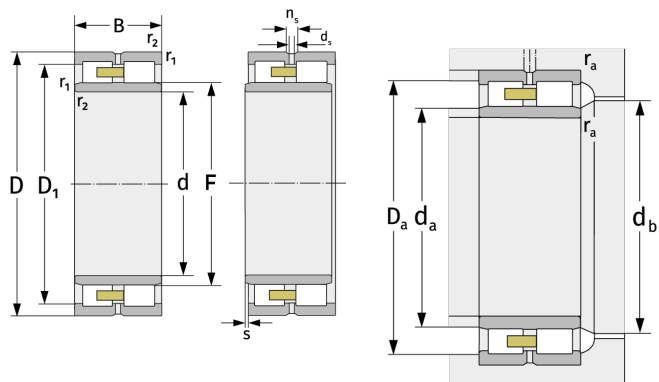

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	169	C [кН]	339
d _{a, max} [мм]	177	C ₀ [кН]	690
d _{b, min} [мм]	182	C _u [кН]	78
D _{a, max} [мм]	211	n _{G, Fett} [min ⁻¹]	3400
r _{a, max} [мм]	2	n _{G, Öl-Luft} [min ⁻¹]	4000