

# NNU4936S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	180	$D_1$ [мм]	≈ 226
D [мм]	250	$d_s$ [мм]	4.8
B [мм]	69	$n_s$ [мм]	9.5
Масса [кг]	≈ 10.6	$r_{1,2}$ [мм]	2
F [мм]	202	s [мм]	3.2

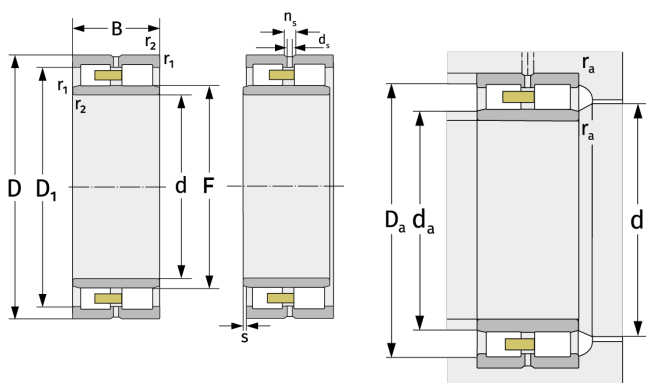

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	189	C [кН]	409
$d_{a, \max}$ [мм]	200	$C_0$ [кН]	870
$d_{b, \min}$ [мм]	205	$C_u$ [кН]	95
$D_{a, \max}$ [мм]	241	$n_{G, \text{Fett}}$ [ $\text{min}^{-1}$ ]	3000
$r_{a, \max}$ [мм]	2	$n_{G, \text{Öl-Luft}}$ [ $\text{min}^{-1}$ ]	3500