

# NNU4944S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	220	$D_1$ [мм]	$\approx 272.2$
D [мм]	300	$d_s$ [мм]	6.3
B [мм]	80	$n_s$ [мм]	12.2
Масса [кг]	$\approx 16.9$	$r_{1,2}$ [мм]	2.1
F [мм]	245	s [мм]	4.3

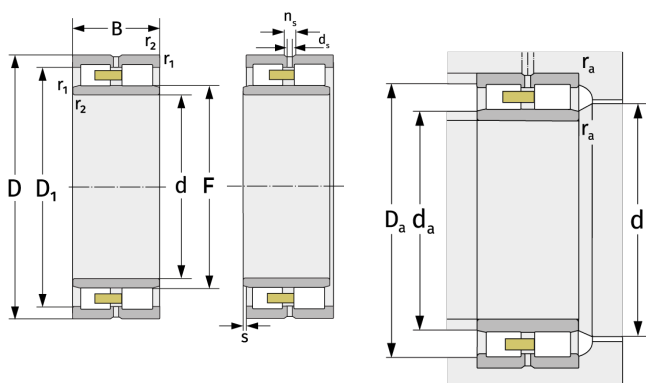

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	230	C [кН]	525
$d_{a, \max}$ [мм]	242	$C_0$ [кН]	1170
$d_{b, \min}$ [мм]	248	$C_u$ [кН]	122
$D_{a, \max}$ [мм]	290	$n_{G, \text{Fett}}$ [ $\text{min}^{-1}$ ]	2400
$r_{a, \max}$ [мм]	2.1	$n_{G, \text{Öl-Luft}}$ [ $\text{min}^{-1}$ ]	2900