NU1088M3

Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)

Подробности:

Габаритные размеры			
d [мм]	440	D_1 [мм]	≈ 576.2
D [мм]	650	$r_{1,2}$ [мм]	6
B [мм]	94	$r_{3,4}$ [мм]	6
Масса [кг]	≈ 105	s [мм]	13
F [мм]	493		

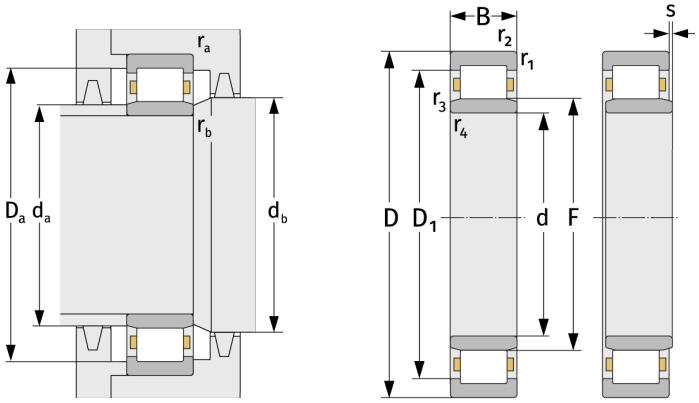

Присиединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, min}$ [мм]	463	C [кН]	1570
$d_{a, max}$ [мм]	488	C_0 [кН]	2740
$d_{b, min}$ [мм]	498	C_u [кН]	230
$D_{a, max}$ [мм]	627	n_{th} [min^{-1}]	862
$r_{a, max}$ [мм]	5	n_g [min^{-1}]	1200
$r_{b, max}$ [мм]	5		