

# NU18/600M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	600	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 685
D [мм]	730	r <sub>1,2</sub> [мм]	3
B [мм]	60	r <sub>3,4</sub> [мм]	3
Масса [кг]	≈ 50.4	s [мм]	9
F [мм]	637		

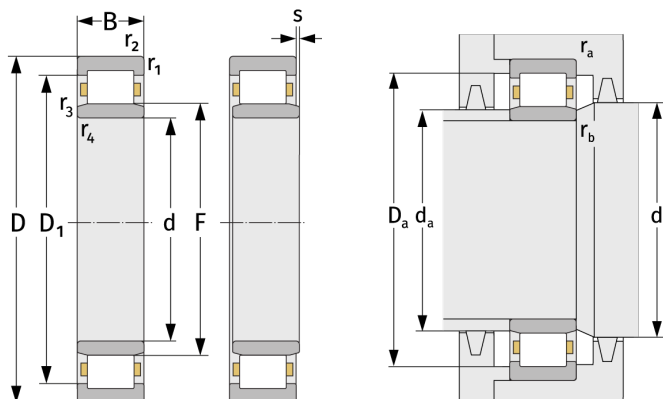

### Присоединительные размеры

### Расчётные данные

d <sub>a, min</sub> [мм]	612.4	C [кН]	890
d <sub>a, max</sub> [мм]	632	C <sub>0</sub> [кН]	2120
d <sub>b, min</sub> [мм]	642	C <sub>u</sub> [кН]	168
D <sub>a, max</sub> [мм]	717.6	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	610
r <sub>a, max</sub> [мм]	2.5	n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	900
r <sub>b, max</sub> [мм]	2.5		