

NU1819M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	95	D_1 [мм]	≈ 111.9
D [мм]	120	$r_{1,2}$ [мм]	1
B [мм]	13	$r_{3,4}$ [мм]	0.6
F [мм]	101.5	s [мм]	2.1

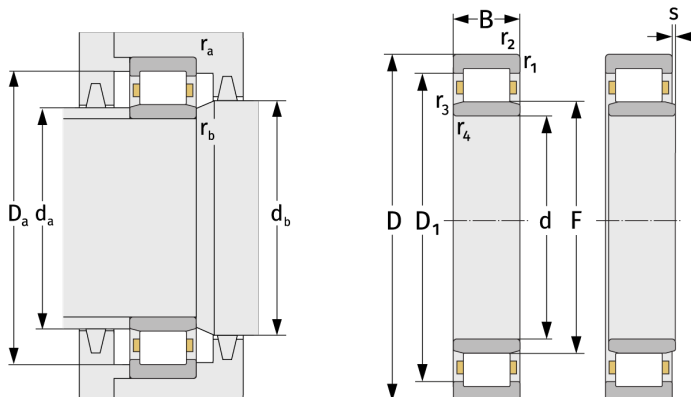

Присоединительные размеры

Расчётные данные

$d_{a, \min}$ [мм]	99.6	C [кН]	38.3
$d_{a, \max}$ [мм]	100	C_0 [кН]	59.8
$d_{b, \min}$ [мм]	104	C_u [кН]	7.96
$D_{a, \max}$ [мм]	115.4	n_{th} [min^{-1}]	3616
$r_{a, \max}$ [мм]	1	n_g [min^{-1}]	6800
$r_{b, \max}$ [мм]	0.6		