

# NU19/600E.M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	600	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 735.4
D [мм]	800	r <sub>1,2</sub> [мм]	5
B [мм]	90	r <sub>3,4</sub> [мм]	5
Масса [кг]	≈ 123	s [мм]	6.9
F [мм]	649		

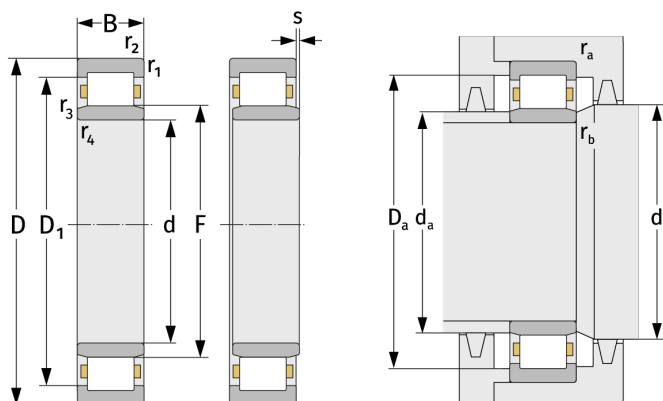

### Присоединительные размеры

### Расчётные данные

d <sub>a, min</sub> [мм]	618	C [кН]	1980
d <sub>a, max</sub> [мм]	644	C <sub>0</sub> [кН]	3920
d <sub>b, min</sub> [мм]	654	C <sub>u</sub> [кН]	305
D <sub>a, max</sub> [мм]	782	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	573
r <sub>a, max</sub> [мм]	4	n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	850
r <sub>b, max</sub> [мм]	4		