

NU2038E.M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	190	D_1 [мм]	≈ 258.8
D [мм]	290	$r_{1,2}$ [мм]	2.1
B [мм]	60	$r_{3,4}$ [мм]	2.1
Масса [кг]	≈ 14.8	s [мм]	3.5
F [мм]	214		

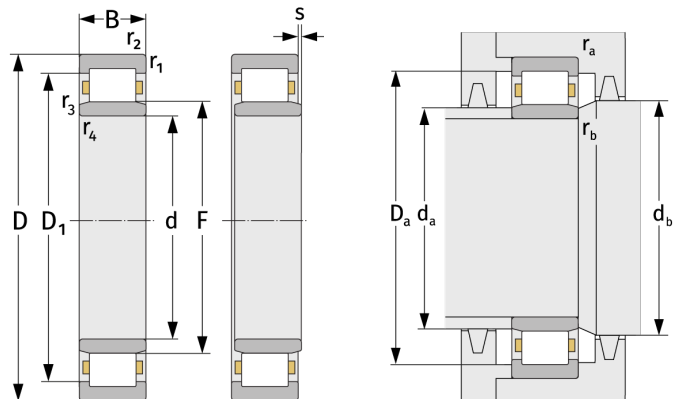

Присоединительные размеры

Расчётные данные

$d_{a, \min}$ [мм]	200.2	C [кН]	655
$d_{a, \max}$ [мм]	211	C_0 [кН]	1060
$d_{b, \min}$ [мм]	217	C_u [кН]	111
$D_{a, \max}$ [мм]	279.8	n_{th} [min^{-1}]	1884
$r_{a, \max}$ [мм]	2.1	n_g [min^{-1}]	2900
$r_{b, \max}$ [мм]	2.1		