

NU22/560E.M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	560	D ₁ [мм]	≈ 883
D [мм]	1030	r _{1,2} [мм]	9.5
B [мм]	272	r _{3,4} [мм]	9.5
Масса [кг]	≈ 1030	s [мм]	21.9
F [мм]	659		

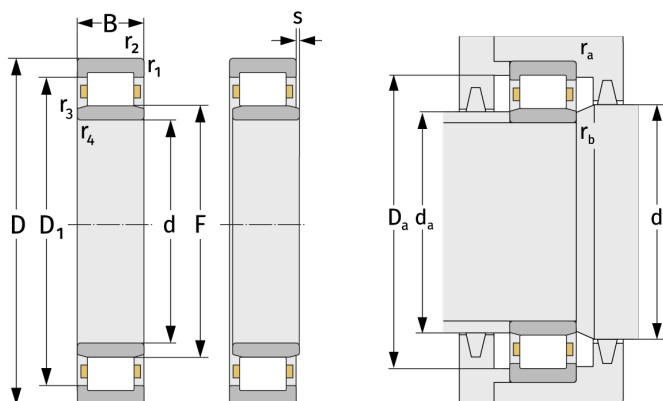

Присоединительные размеры

Расчётные данные

d _{a, min} [мм]	600	C [кН]	9050
d _{a, max} [мм]	654	C ₀ [кН]	14800
d _{b, min} [мм]	664	C _u [кН]	1106
D _{a, max} [мм]	990	n _{th} [min ⁻¹]	254
r _{a, max} [мм]	8	n _g [min ⁻¹]	720
r _{b, max} [мм]	8		