

NU28/500M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	500	D ₁ [мм]	≈ 578.8
D [мм]	620	r _{1,2} [мм]	3
B [мм]	72	r _{3,4} [мм]	3
Масса [кг]	≈ 48.8	s [мм]	8.5
F [мм]	534		

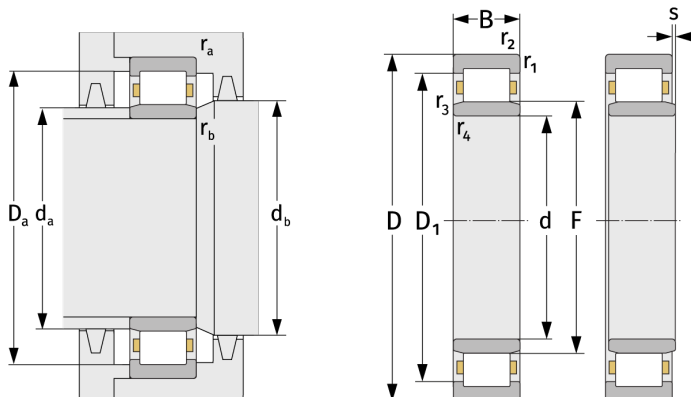

Присоединительные размеры

Расчётные данные

d _{a, min} [мм]	512.4	C [кН]	1040
d _{a, max} [мм]	530	C ₀ [кН]	2560
d _{b, min} [мм]	538	C _u [кН]	213
D _{a, max} [мм]	607.6	n _{th} [min ⁻¹]	635
r _{a, max} [мм]	2.5	n _g [min ⁻¹]	1200
r _{b, max} [мм]	2.5		