

# NU28/600M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	600	$D_1$ [мм]	≈ 685.6
D [мм]	730	$r_{1,2}$ [мм]	3
B [мм]	78	$r_{3,4}$ [мм]	3
Масса [кг]	≈ 68.5	s [мм]	9
F [мм]	637		

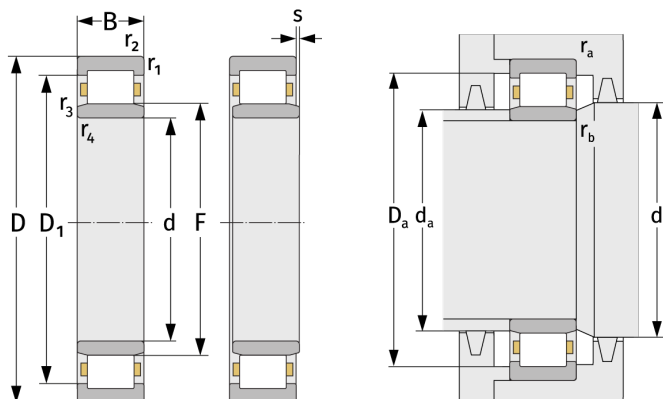

### Присоединительные размеры

### Расчётные данные

$d_{a, \min}$ [мм]	612.4	C [кН]	1310
$d_{a, \max}$ [мм]	632	$C_0$ [кН]	3480
$d_{b, \min}$ [мм]	642	$C_u$ [кН]	276
$D_{a, \max}$ [мм]	717.6	$n_{th}$ [ $\text{min}^{-1}$ ]	489
$r_{a, \max}$ [мм]	2.5	$n_g$ [ $\text{min}^{-1}$ ]	900
$r_{b, \max}$ [мм]	2.5		