

NU2908E.M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	40	D_1 [мм]	≈ 54.8
D [мм]	62	$r_{1,2}$ [мм]	0.6
B [мм]	14	$r_{3,4}$ [мм]	0.3
Масса [кг]	≈ 0.153	s [мм]	1.3
F [мм]	46		

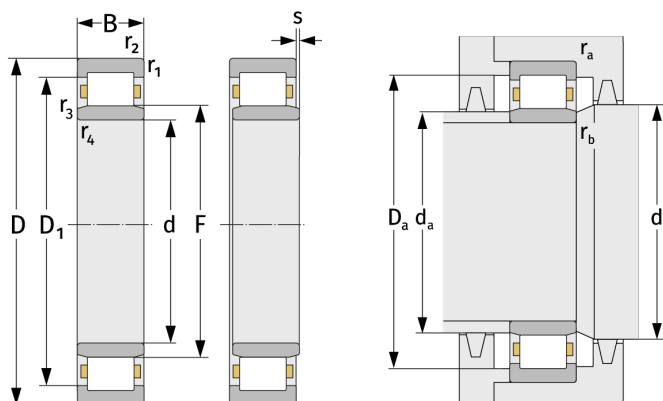

Присоединительные размеры

Расчётные данные

$d_{a, \min}$ [мм]	43.2	C [кН]	27.6
$d_{a, \max}$ [мм]	45	C_0 [кН]	34.3
$d_{b, \min}$ [мм]	48	C_u [кН]	4.5
$D_{a, \max}$ [мм]	58.8	n_{th} [min^{-1}]	8258
$r_{a, \max}$ [мм]	0.6	n_g [min^{-1}]	15000
$r_{b, \max}$ [мм]	0.3		