

NU30/530M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	530	D_1 [мм]	≈ 693.4
D [мм]	780	$r_{1,2}$ [мм]	6
B [мм]	185	$r_{3,4}$ [мм]	6
Масса [кг]	≈ 315	s [мм]	15.5
F [мм]	591		

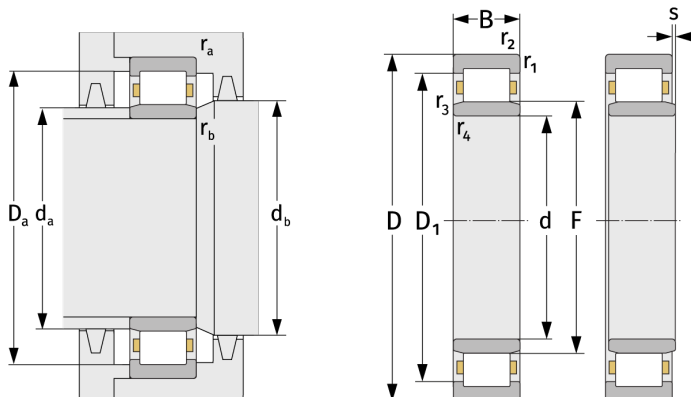

Присоединительные размеры

Расчётные данные

$d_{a, \min}$ [мм]	553	C [кН]	4250
$d_{a, \max}$ [мм]	586	C_0 [кН]	9050
$d_{b, \min}$ [мм]	596	C_u [кН]	718
$D_{a, \max}$ [мм]	757	n_{th} [min^{-1}]	387
$r_{a, \max}$ [мм]	5	n_g [min^{-1}]	930
$r_{b, \max}$ [мм]	5		