

NU6092M3


Цилиндрические роликоподшипники (многорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	460	D_1 [мм]	≈ 602.4
D [мм]	680	$r_{1,2}$ [мм]	6
B [мм]	400	$r_{3,4}$ [мм]	6
Масса [кг]	≈ 511	s [мм]	10
F [мм]	516		

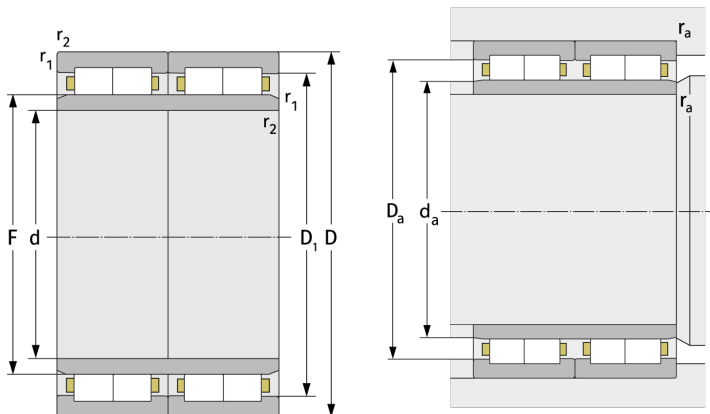

Присоединительные размеры

Расчётные данные

$d_{a, \min}$ [мм]	511	C [кН]	6850
$D_{a, \max}$ [мм]	657	C_0 [кН]	17900
$r_{a, \max}$ [мм]	5	C_u [кН]	1483
$r_{b, \max}$ [мм]	5	n_g [min ⁻¹]	880