

NU6096M3


Цилиндрические роликоподшипники (многорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	480	D_1 [мм]	≈ 622.4
D [мм]	700	$r_{1,2}$ [мм]	6
B [мм]	400	$r_{3,4}$ [мм]	6
Масса [кг]	≈ 529	s [мм]	10
F [мм]	536		

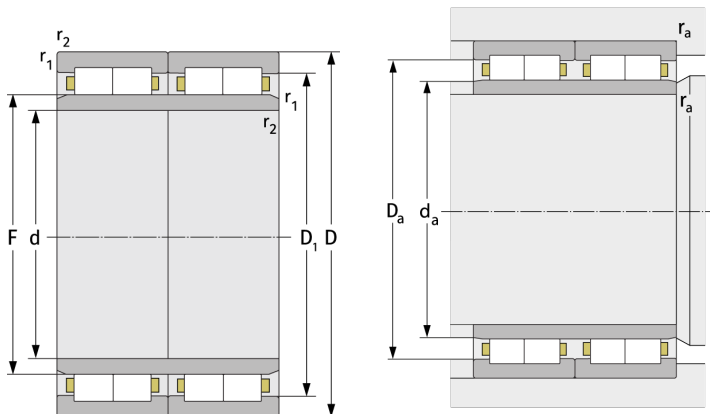

Присоединительные размеры

$d_{a, \min}$ [мм]

531

Расчётные данные

C [кН]

7000

$D_{a, \max}$ [мм]

677

C_0 [кН]

18700

$r_{a, \max}$ [мм]

5

C_u [кН]

1534

$r_{b, \max}$ [мм]

5

n_g [min^{-1}]

840