

# NUP1016M3



Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	80	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 95.9
D [мм]	125	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 109.1
B [мм]	22	r <sub>1,2</sub> [мм]	1.1
Масса [кг]	≈ 1.02	r <sub>3,4</sub> [мм]	1
F [мм]	91.5	s [мм]	3

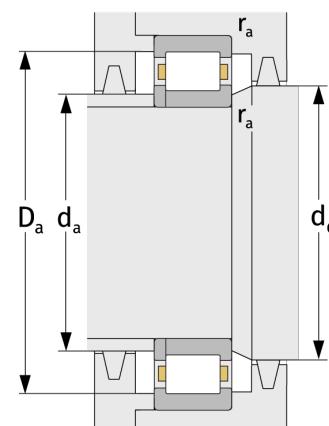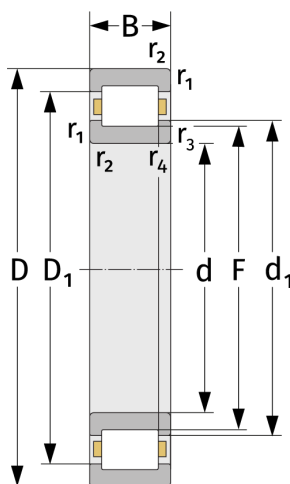

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	86	C [кН]	77.6
d <sub>c, min</sub> [мм]	97	C <sub>0</sub> [кН]	99.4
D <sub>a, max</sub> [мм]	119	C <sub>u</sub> [кН]	13.4
r <sub>a, max</sub> [мм]	1	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	5008
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	7100