

# NUP1064M3



Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	320	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 376
D [мм]	480	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 424
B [мм]	74	r <sub>1,2</sub> [мм]	4
Масса [кг]	≈ 48	r <sub>3,4</sub> [мм]	4
F [мм]	360		

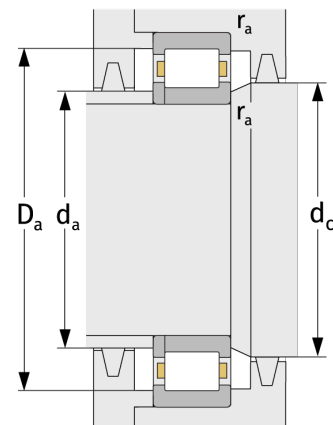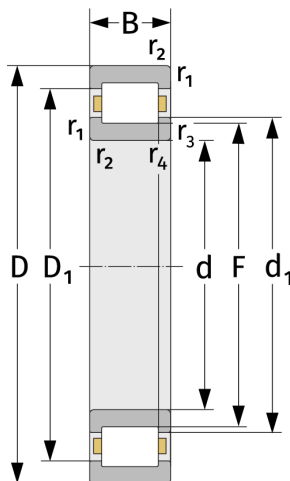

### Присоединительные размеры

d<sub>a,min</sub> [мм]

334.6

### Расчётные данные

C [кН]

975

d<sub>c,min</sub> [мм]

380

C<sub>0</sub> [кН]

1610

D<sub>a,max</sub> [мм]

465.4

C<sub>u</sub> [кН]

147

r<sub>a,max</sub> [мм]

3

n<sub>th</sub> [min<sup>-1</sup>]

1271

n<sub>g</sub> [min<sup>-1</sup>]

1700