

# NUP18/600M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	600	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 649
D [мм]	730	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 685
B [мм]	60	r <sub>1,2</sub> [мм]	3
Масса [кг]	≈ 53.3	r <sub>3,4</sub> [мм]	3
F [мм]	637	s [мм]	9

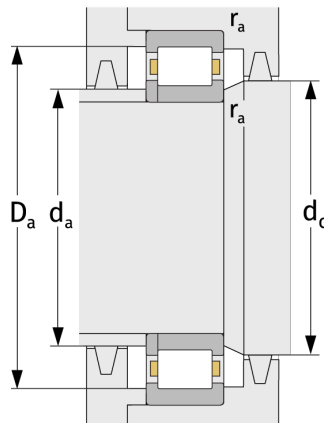

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	612.4	C [кН]	890
d <sub>c, min</sub> [мм]	654	C <sub>0</sub> [кН]	2120
D <sub>a, max</sub> [мм]	717.6	C <sub>u</sub> [кН]	168
r <sub>a, max</sub> [мм]	2.5	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	610
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	900