

# NUP1912E.M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	60	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 69.1
D [мм]	85	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 76.9
B [мм]	13	r <sub>1,2</sub> [мм]	1
Масса [кг]	≈ 0.237	r <sub>3,4</sub> [мм]	0.6
F [мм]	66.5	s [мм]	1.2

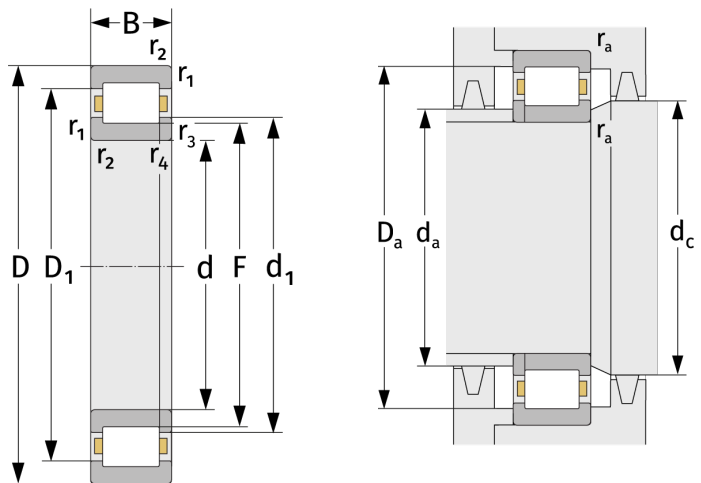

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	64.6	C [кН]	33.4
d <sub>c, min</sub> [мм]	71	C <sub>0</sub> [кН]	43.7
D <sub>a, max</sub> [мм]	80.4	C <sub>u</sub> [кН]	5.73
r <sub>a, max</sub> [мм]	1	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	5692
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	11000