

NUP1930E.M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	150	d ₁ [мм]	≈ 171.4
D [мм]	210	D ₁ [мм]	≈ 190.6
B [мм]	28	r _{1,2} [мм]	2
Масса [кг]	≈ 3.11	r _{3,4} [мм]	1.1
F [мм]	165	s [мм]	2.1

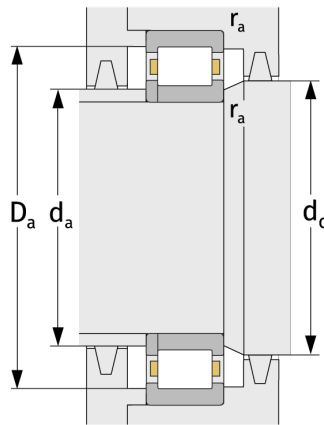

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	158.8	C [кН]	197
d _{c, min} [мм]	174	C ₀ [кН]	305
D _{a, max} [мм]	201.2	C _u [кН]	35
r _{a, max} [мм]	2	n _{th} [min ⁻¹]	2763
		n _g [min ⁻¹]	4000