

NUP20/560E.M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	560	d ₁ [мм]	≈ 655
D [мм]	820	D ₁ [мм]	≈ 733
B [мм]	150	r _{1,2} [мм]	6
Масса [кг]	≈ 287	r _{3,4} [мм]	6
F [мм]	629	s [мм]	8.5

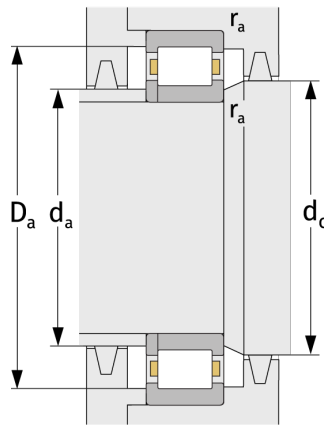

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	583	C [кН]	3590
d _{c, min} [мм]	661	C ₀ [кН]	7350
D _{a, max} [мм]	797	C _u [кН]	574
r _{a, max} [мм]	5	n _{th} [min ⁻¹]	434
		n _g [min ⁻¹]	860