

# NUP20/630E.M3



Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	630	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 735
D [мм]	920	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 825
B [мм]	170	r <sub>1,2</sub> [мм]	7.5
Масса [кг]	≈ 410	r <sub>3,4</sub> [мм]	7.5
F [мм]	705	s [мм]	8.5

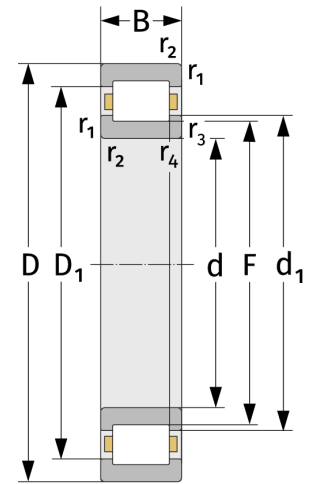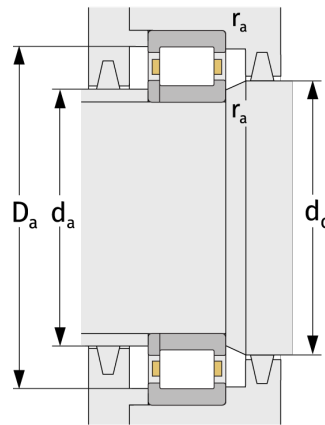

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	658	C [кН]	4840
d <sub>c, min</sub> [мм]	740	C <sub>0</sub> [кН]	10200
D <sub>a, max</sub> [мм]	892	C <sub>u</sub> [кН]	765
r <sub>a, max</sub> [мм]	6	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	344
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	740