

NUP2030E.M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	150	d ₁ [мм]	≈ 176.5
D [мм]	225	D ₁ [мм]	≈ 200.5
B [мм]	45	r _{1,2} [мм]	2.1
Масса [кг]	≈ 6	r _{3,4} [мм]	1.5
F [мм]	168.5		

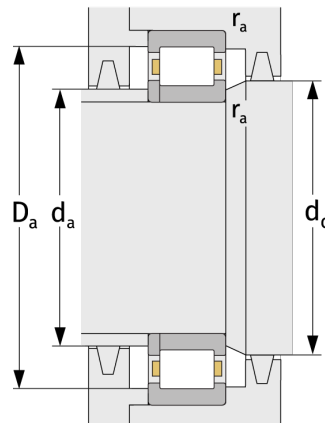

Присоединительные размеры

d _{a, min} [мм]	160.2
d _{c, min} [мм]	180
D _{a, max} [мм]	214.8
r _{a, max} [мм]	2.1

Расчётные данные

C [кН]	355
C ₀ [кН]	565
C _u [кН]	63.9
n _{th} [min ⁻¹]	2714
n _g [min ⁻¹]	3800