

NUP2044E.M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	220	d ₁ [мм]	≈ 262.8
D [мм]	340	D ₁ [мм]	≈ 301.2
B [мм]	72	r _{1,2} [мм]	3
Масса [кг]	≈ 25.7	r _{3,4} [мм]	3
F [мм]	250	s [мм]	4

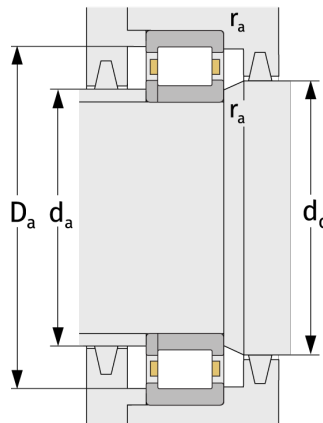

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	232.4	C [кН]	865
d _{c, min} [мм]	268	C ₀ [кН]	1440
D _{a, max} [мм]	327.6	C _u [кН]	145
r _{a, max} [мм]	2.5	n _{th} [min ⁻¹]	1549
		n _g [min ⁻¹]	2500