

# NUP2056E.M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	280	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 329.2
D [мм]	420	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 374.8
B [мм]	82	r <sub>1,2</sub> [мм]	4
Масса [кг]	≈ 43.1	r <sub>3,4</sub> [мм]	4
F [мм]	314	s [мм]	4.5

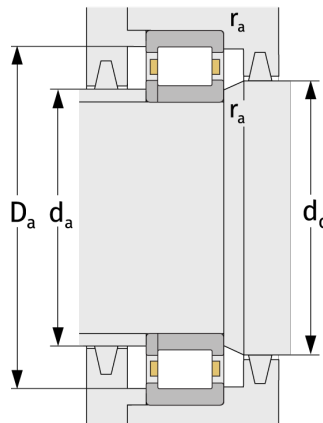

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	294.6	C [кН]	1260
d <sub>c, min</sub> [мм]	335	C <sub>0</sub> [кН]	2230
D <sub>a, max</sub> [мм]	405.4	C <sub>u</sub> [кН]	211
r <sub>a, max</sub> [мм]	3	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1085
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	2000