

NUP2064E.M3



Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	320	d ₁ [мм]	≈ 377.8
D [мм]	480	D ₁ [мм]	≈ 428.2
B [мм]	95	r _{1,2} [мм]	4
Масса [кг]	≈ 64	r _{3,4} [мм]	4
F [мм]	361		

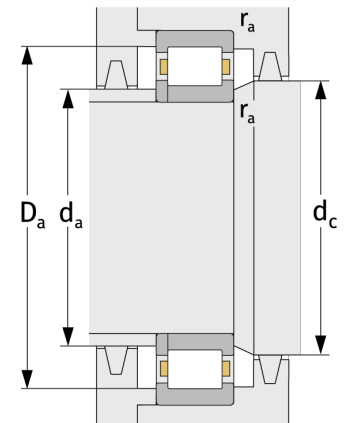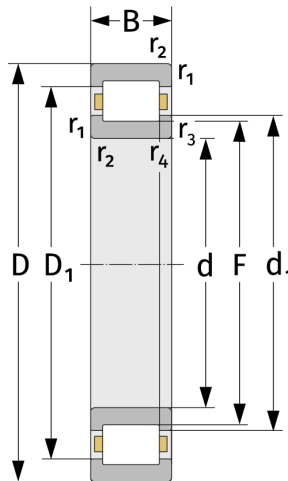

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

334.6

Расчётные данные

C [кН]

1540

d_{c,min} [мм]

382

C₀ [кН]

2800

D_{a,max} [мм]

465.4

C_u [кН]

256

r_{a,max} [мм]

3

n_{th} [min⁻¹]

926

n_g [min⁻¹]

1700