

NUP2064E.M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	320	d_1 [мм]	≈ 377.8
D [мм]	480	D_1 [мм]	≈ 428.2
B [мм]	95	$r_{1,2}$ [мм]	4
Масса [кг]	≈ 64.9	$r_{3,4}$ [мм]	4
F [мм]	361	s [мм]	5.5

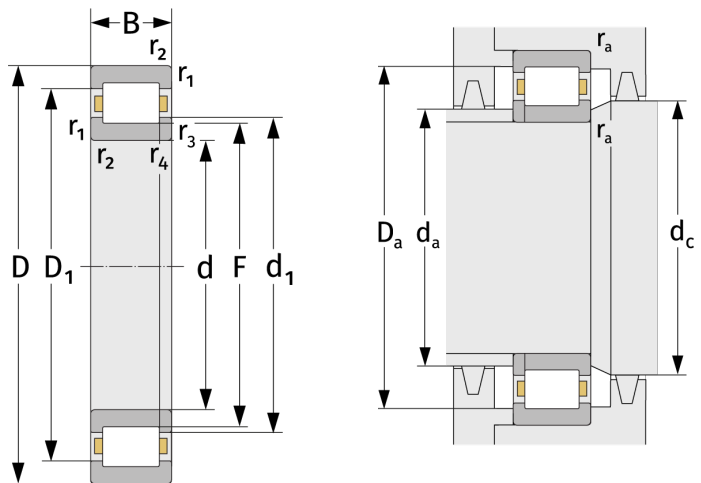

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	334.6	C [кН]	1540
$d_{c, \min}$ [мм]	382	C_0 [кН]	2800
$D_{a, \max}$ [мм]	465.4	C_u [кН]	256
$r_{a, \max}$ [мм]	3	n_{th} [min ⁻¹]	926
		n_g [min ⁻¹]	1700