

NUP2080E.M3



Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	400	d ₁ [мм]	≈ 470
D [мм]	600	D ₁ [мм]	≈ 530
B [мм]	118	r _{1,2} [мм]	5
Масса [кг]	≈ 127	r _{3,4} [мм]	5
F [мм]	450	s [мм]	6.5

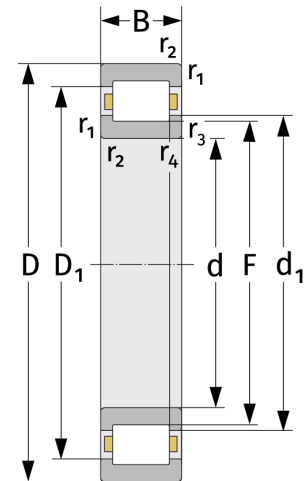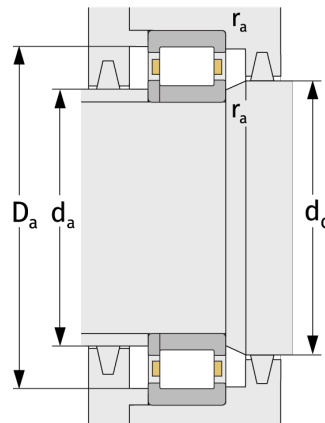

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	418	C [кН]	2270
d _{c, min} [мм]	477	C ₀ [кН]	4390
D _{a, max} [мм]	582	C _u [кН]	377
r _{a, max} [мм]	4	n _{th} [min ⁻¹]	668
		n _g [min ⁻¹]	1300