

NUP2092E.M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	460	d ₁ [мм]	≈ 537
D [мм]	680	D ₁ [мм]	≈ 609
B [мм]	128	r _{1,2} [мм]	6
Масса [кг]	≈ 171	r _{3,4} [мм]	6
F [мм]	513	s [мм]	7

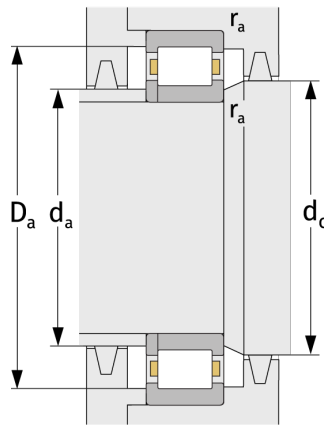

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	483	C [кН]	2850
d _{c, min} [мм]	541	C ₀ [кН]	5450
D _{a, max} [мм]	657	C _u [кН]	447
r _{a, max} [мм]	5	n _{th} [min ⁻¹]	556
		n _g [min ⁻¹]	1100