

# NUP2252E.M3



Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	260	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 337
D [мм]	480	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 409
B [мм]	130	r <sub>1,2</sub> [мм]	5
Масса [кг]	≈ 113	r <sub>3,4</sub> [мм]	5
F [мм]	313		

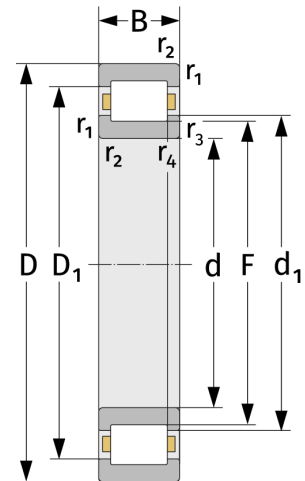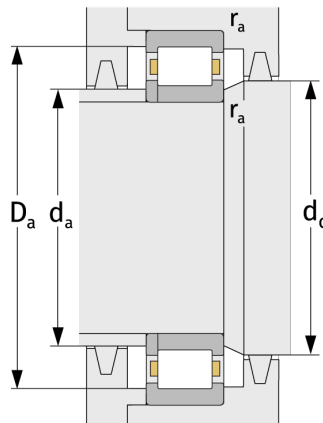

### Присоединительные размеры

d<sub>a, min</sub> [мм]

280

### Расчётные данные

C [кН]

2230

d<sub>c, min</sub> [мм]

340

C<sub>0</sub> [кН]

3450

D<sub>a, max</sub> [мм]

460

C<sub>u</sub> [кН]

322

r<sub>a, max</sub> [мм]

4

n<sub>th</sub> [min<sup>-1</sup>]

778

n<sub>g</sub> [min<sup>-1</sup>]

1800