

NUP2260E.M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	300	d ₁ [мм]	≈ 384.6
D [мм]	540	D ₁ [мм]	≈ 461.4
B [мм]	140	r _{1,2} [мм]	5
Масса [кг]	≈ 150	r _{3,4} [мм]	5
F [мм]	359	s [мм]	7.9

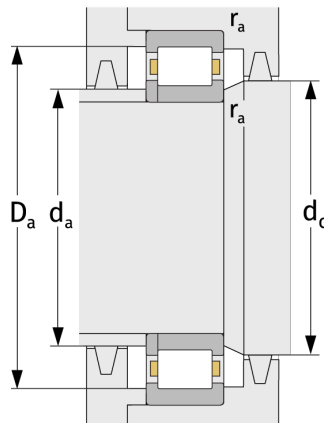

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	320	C [кН]	2590
d _{c, min} [мм]	387	C ₀ [кН]	4150
D _{a, max} [мм]	520	C _u [кН]	374
r _{a, max} [мм]	4	n _{th} [min ⁻¹]	656
		n _g [min ⁻¹]	1600