

NUP2292E.M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	460	d ₁ [мм]	≈ 586.4
D [мм]	830	D ₁ [мм]	≈ 713.6
B [мм]	212	r _{1,2} [мм]	7.5
Масса [кг]	≈ 531	r _{3,4} [мм]	7.5
F [мм]	544	s [мм]	20

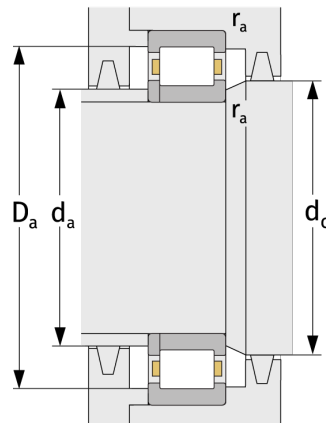

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	492	C [кН]	5850
d _{c, min} [мм]	592	C ₀ [кН]	9600
D _{a, max} [мм]	798	C _u [кН]	762
r _{a, max} [мм]	6	n _{th} [min ⁻¹]	346
		n _g [min ⁻¹]	930