

# NUP252E.M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	260	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 339.4
D [мм]	480	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 406.6
B [мм]	80	r <sub>1,2</sub> [мм]	5
Масса [кг]	≈ 69.4	r <sub>3,4</sub> [мм]	5
F [мм]	317	s [мм]	6

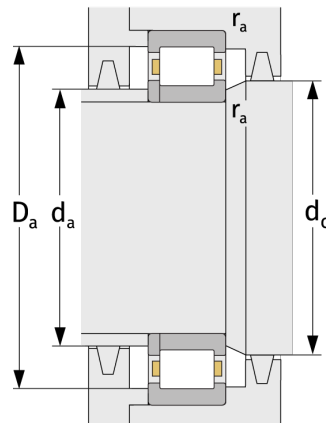

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	280	C [кН]	1410
d <sub>c, min</sub> [мм]	343	C <sub>0</sub> [кН]	2000
D <sub>a, max</sub> [мм]	460	C <sub>u</sub> [кН]	187
r <sub>a, max</sub> [мм]	4	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1088
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1800