

NUP264E.M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	320	d_1 [мм]	≈ 414.6
D [мм]	580	D_1 [мм]	≈ 491.4
B [мм]	92	$r_{1,2}$ [мм]	5
Масса [кг]	≈ 115	$r_{3,4}$ [мм]	5
F [мм]	389	s [мм]	6.5

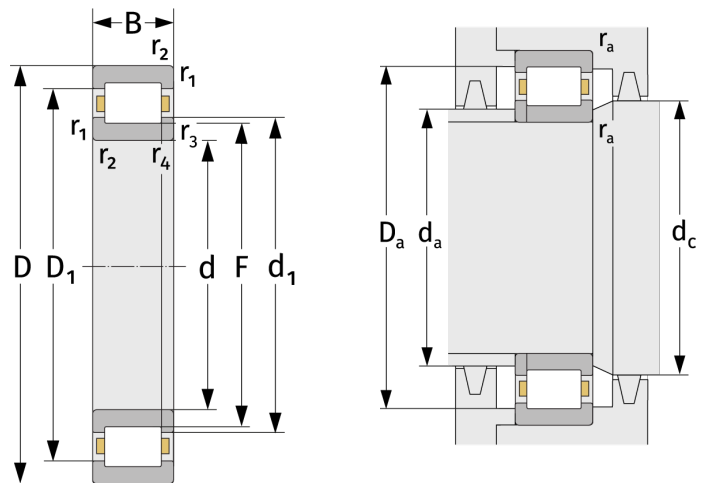

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	340	C [кН]	1870
$d_{c, \min}$ [мм]	418	C_0 [кН]	2780
$D_{a, \max}$ [мм]	560	C_u [кН]	245
$r_{a, \max}$ [мм]	4	n_{th} [min ⁻¹]	834
		n_g [min ⁻¹]	1500