

# NUP28/1060M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	1060	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 1140.4
D [мм]	1280	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 1207.6
B [мм]	128	r <sub>1,2</sub> [мм]	6
Масса [кг]	≈ 351	r <sub>3,4</sub> [мм]	6
F [мм]	1118	s [мм]	12.5

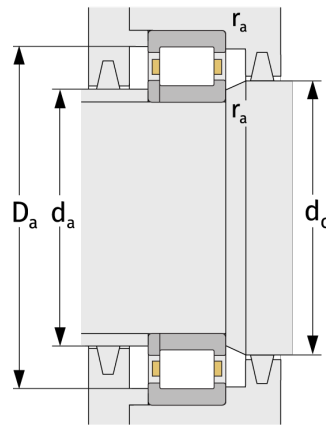

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	1083	C [кН]	4030
d <sub>c, min</sub> [мм]	1145	C <sub>0</sub> [кН]	11500
D <sub>a, max</sub> [мм]	1257	C <sub>u</sub> [кН]	770
r <sub>a, max</sub> [мм]	5	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	205
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	420