

NUP28/500M3



Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	500	d ₁ [мм]	≈ 545.2
D [мм]	620	D ₁ [мм]	≈ 578.8
B [мм]	72	r _{1,2} [мм]	3
Масса [кг]	≈ 50.9	r _{3,4} [мм]	3
F [мм]	534	s [мм]	8.5

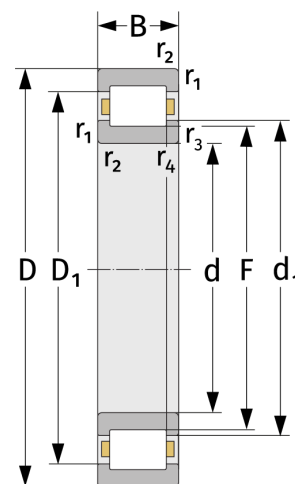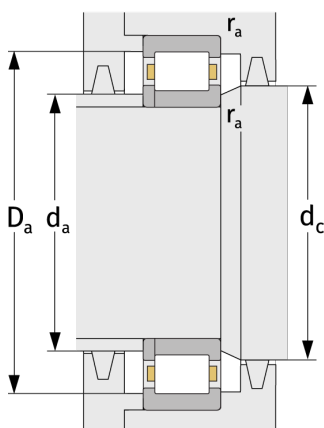

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	512.4	C [кН]	1040
d _{c, min} [мм]	549	C ₀ [кН]	2560
D _{a, max} [мм]	607.6	C _u [кН]	213
r _{a, max} [мм]	2.5	n _{th} [min ⁻¹]	635
		n _g [min ⁻¹]	1200