

NUP28/630M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	630	d ₁ [мм]	≈ 686.4
D [мм]	780	D ₁ [мм]	≈ 729.6
B [мм]	88	r _{1,2} [мм]	4
Масса [кг]	≈ 99	r _{3,4} [мм]	4
F [мм]	672	s [мм]	9.5

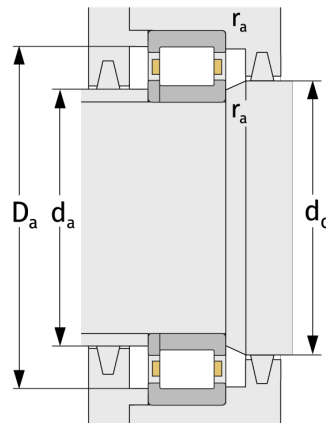

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	644.6	C [кН]	1730
d _{c, min} [мм]	691	C ₀ [кН]	4440
D _{a, max} [мм]	765.4	C _u [кН]	345
r _{a, max} [мм]	3	n _{th} [min ⁻¹]	436
		n _g [min ⁻¹]	840