

# NUP28/670M3



Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	670	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 726.4
D [мм]	820	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 769.6
B [мм]	88	r <sub>1,2</sub> [мм]	4
Масса [кг]	≈ 104	r <sub>3,4</sub> [мм]	4
F [мм]	712		

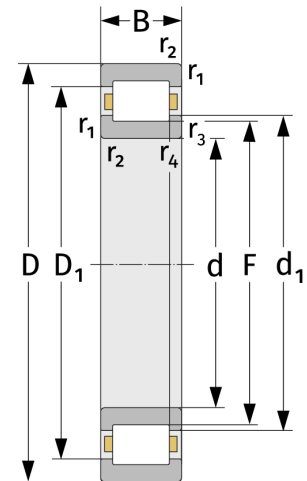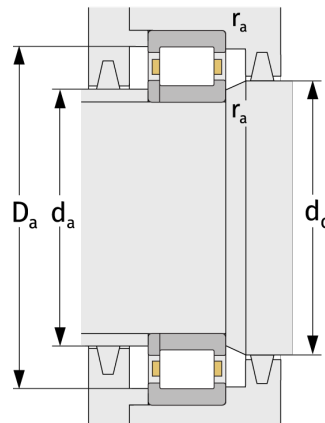

### Присоединительные размеры

d <sub>a, min</sub> [мм]	684.6
d <sub>c, min</sub> [мм]	731
D <sub>a, max</sub> [мм]	805.4
r <sub>a, max</sub> [мм]	3

### Расчётные данные

C [кН]	1730
C <sub>0</sub> [кН]	4530
C <sub>u</sub> [кН]	347
n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	412
n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	780