


NUP2820M3



Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	100	d ₁ [мм]	≈ 109.1
D [мм]	125	D ₁ [мм]	≈ 116.9
B [мм]	16	r _{1,2} [мм]	1
F [мм]	106.5	r _{3,4} [мм]	0.6

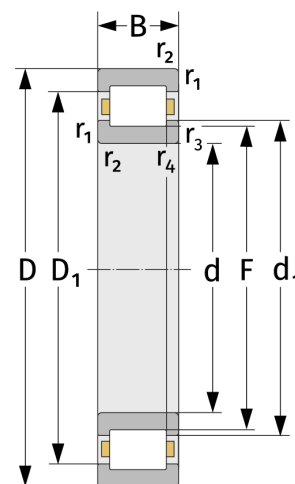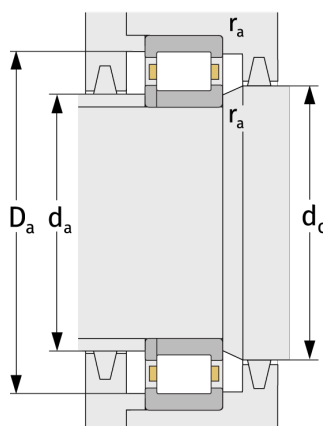

Присоединительные размеры

d _{a, min} [мм]	104.6
d _{c, min} [мм]	112
D _{a, max} [мм]	120.4
r _{a, max} [мм]	1

Расчётные данные

C [кН]	54
C ₀ [кН]	94.3
C _u [кН]	12.4
n _{th} [min ⁻¹]	3455
n _g [min ⁻¹]	6500