


NUP2844M3



Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	220	d ₁ [мм]	≈ 237.2
D [мм]	270	D ₁ [мм]	≈ 252.8
B [мм]	30	r _{1,2} [мм]	1.5
Масса [кг]	≈ 3	r _{3,4} [мм]	1.1
F [мм]	232		

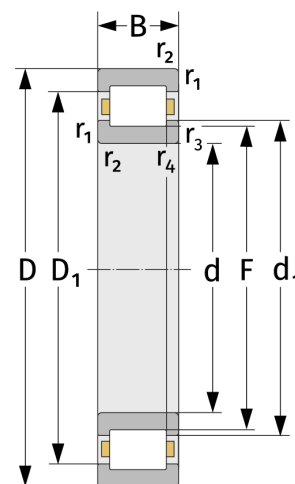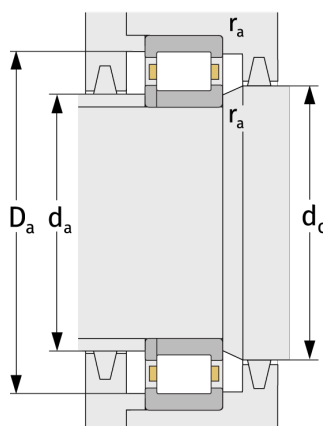

Присоединительные размеры

d_{a, min} [мм]

227

Расчётные данные

C [кН]

233

d_{c, min} [мм]

240

C₀ [кН]

489

D_{a, max} [мм]

263

C_u [кН]

51.5

r_{a, max} [мм]

1.5

n_{th} [min⁻¹]

1749

n_g [min⁻¹]

2900