

NUP2860M3



Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	300	d ₁ [мм]	≈ 330
D [мм]	380	D ₁ [мм]	≈ 354
B [мм]	48	r _{1,2} [мм]	2.1
Масса [кг]	≈ 13.6	r _{3,4} [мм]	1.5
F [мм]	322	s [мм]	5.5

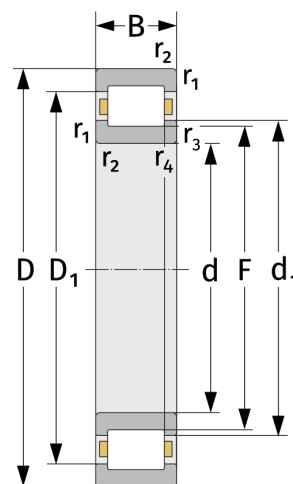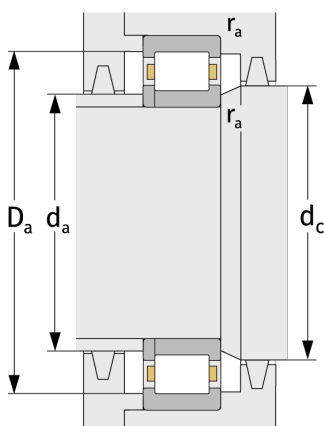

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	310.2	C [кН]	489
d _{c, min} [мм]	332	C ₀ [кН]	1050
D _{a, max} [мм]	369.8	C _u [кН]	99.9
r _{a, max} [мм]	2.1	n _{th} [min ⁻¹]	1223
		n _g [min ⁻¹]	2000