

# NUP2880M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	400	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 437.6
D [мм]	500	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 466.4
B [мм]	60	r <sub>1,2</sub> [мм]	2.1
Масса [кг]	≈ 28.2	r <sub>3,4</sub> [мм]	2.1
F [мм]	428	s [мм]	7

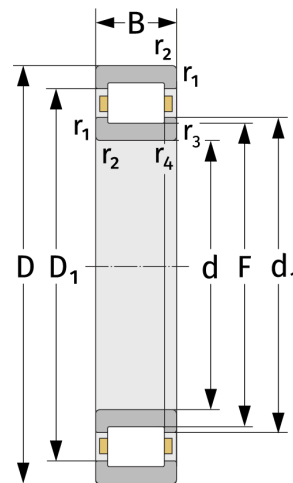

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	410.2	C [кН]	730
d <sub>c, min</sub> [мм]	441	C <sub>0</sub> [кН]	1690
D <sub>a, max</sub> [мм]	489.8	C <sub>u</sub> [кН]	149
r <sub>a, max</sub> [мм]	2.1	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	856
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1500