

NUP29/530E.M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	530	d ₁ [мм]	≈ 594.2
D [мм]	710	D ₁ [мм]	≈ 651.8
B [мм]	106	r _{1,2} [мм]	5
Масса [кг]	≈ 127	r _{3,4} [мм]	5
F [мм]	575	s [мм]	5.2

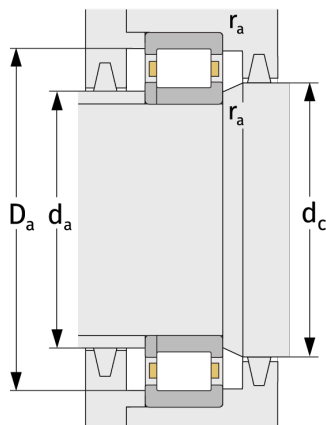

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	548	C [кН]	2400
d _{c, min} [мм]	599	C ₀ [кН]	5300
D _{a, max} [мм]	692	C _u [кН]	424
r _{a, max} [мм]	4	n _{th} [min ⁻¹]	480
		n _g [min ⁻¹]	980