

NUP2988E.M3



Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	440	d ₁ [мм]	≈ 496.8
D [мм]	600	D ₁ [мм]	≈ 547.2
B [мм]	95	r _{1,2} [мм]	4
Масса [кг]	≈ 84.6	r _{3,4} [мм]	4
F [мм]	480	s [мм]	5

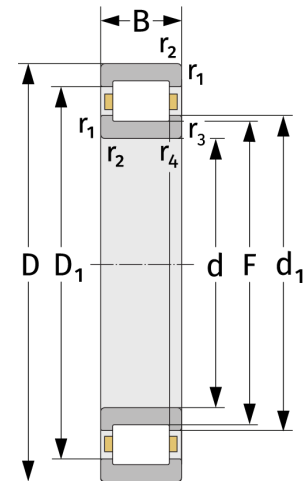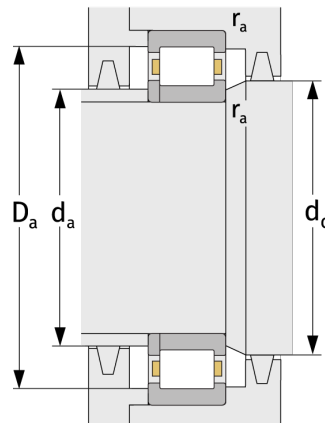

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	454.6	C [кН]	1820
d _{c, min} [мм]	500	C ₀ [кН]	3800
D _{a, max} [мм]	585.4	C _u [кН]	322
r _{a, max} [мм]	3	n _{th} [min ⁻¹]	631
		n _g [min ⁻¹]	1300