

NUP30/500M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	500	d ₁ [мм]	≈ 577.6
D [мм]	720	D ₁ [мм]	≈ 642.4
B [мм]	167	r _{1,2} [мм]	6
Масса [кг]	≈ 241	r _{3,4} [мм]	6
F [мм]	556	s [мм]	14.3

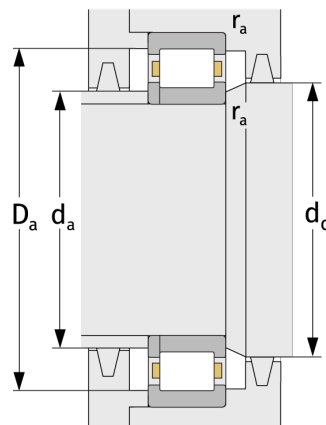

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	523	C [кН]	3440
d _{c, min} [мм]	583	C ₀ [кН]	7650
D _{a, max} [мм]	697	C _u [кН]	618
r _{a, max} [мм]	5	n _{th} [min ⁻¹]	434
		n _g [min ⁻¹]	1100