

NUP30/560M3



Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	560	d ₁ [мм]	≈ 651.6
D [мм]	820	D ₁ [мм]	≈ 728.4
B [мм]	195	r _{1,2} [мм]	6
Масса [кг]	≈ 377	r _{3,4} [мм]	6
F [мм]	626	s [мм]	16.8

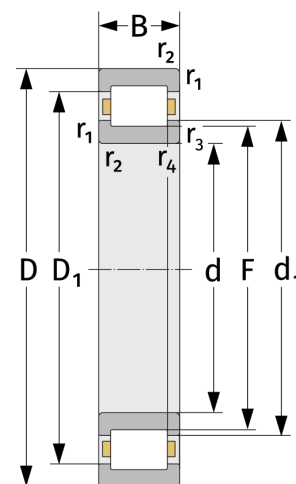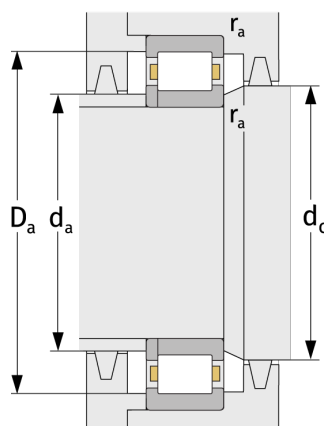

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	583	C [кН]	4570
d _{c, min} [мм]	657	C ₀ [кН]	10200
D _{a, max} [мм]	797	C _u [кН]	793
r _{a, max} [мм]	5	n _{th} [min ⁻¹]	355
		n _g [min ⁻¹]	870